



AL 250

2m, 50 kg

- L'AL 250 dispose d'un chariot à double verrouillage et de pattes à double traverse pour une stabilité optimum. Son encombrement pour le transport est réduit. Il bénéficie d'un empattement au sol réglable. Sa patte télescopique pour terrain accidenté permet de se glisser dans n'importe quel lieu intérieur comme extérieur. Sa finition comporte une peinture époxy noir anti-reflet et un traitement électrozingué.



Données techniques :

- Charge maxi à 2m50 : 70 kg
- Hauteur maxi : 2m50
- Hauteur mini : 1m29
- Embase : 0m90 / 1m
- Encombrement plié : 1m29
- Poids : 11 kg
- Section du dernier mat : carré de 35 mm

Spécifications :

- Molette de suppression de jeu dans les mâts sur patin polyamide et goupille de sécurité déclenchable.
- Finition : époxy noir anti-reflet.
- Mât : acier zinc blanc.
- Nombre de mâts : 2


Galerie Photos



3 images



Chariot à double verrouillage pour le réglage de l'empattement

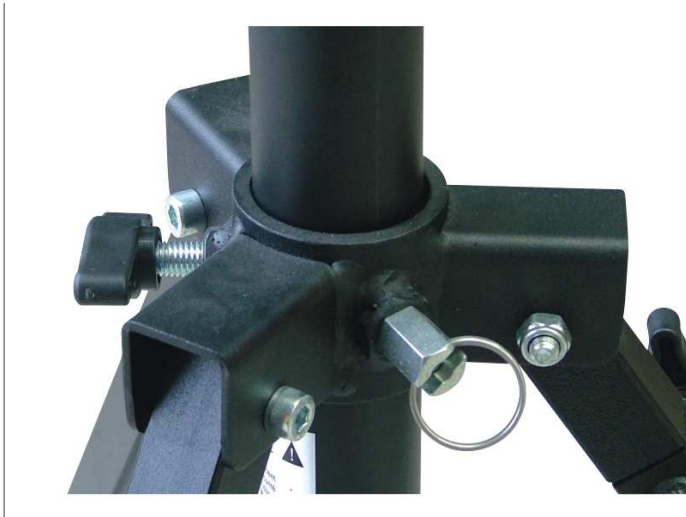

Chariot à double verrouillage pour le réglage de l'empattement



Patte Télescopique à double
sécurité pour terrain
accidenté



Patte à double traverse pour
une stabilité maximale