





ST 780

Tour d'accroche Audio ST 780

- La ST 780 est une tour d'aluminium constituée d'élément standard SZ 290 FC, elle est étur suspendre des systèmes de diffusion sonore type Line Arrays.
- Certifiée par l'organisme SOCOTEC, la tour ST 780 fait l'objet de note de calcul statique et selon la réglementation EUROCOD 3.
- Le calcul de la résistance au vent à 72 km/h et 100 km/h a également été réalisé par rappo au poids du cluster afin de déterminer le poids et l'emplacement des lests.



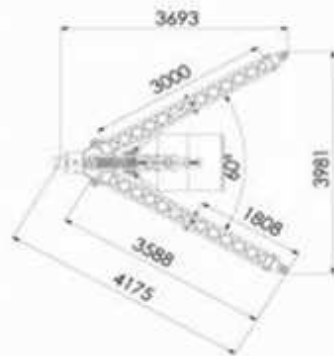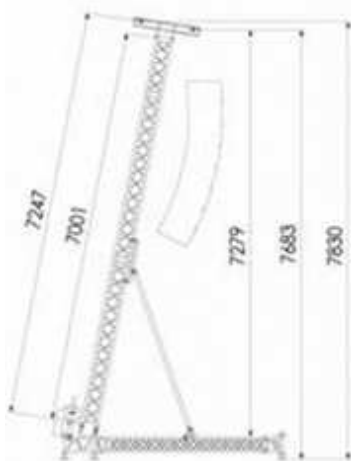

Cas de charge	Charge maxi cluster	Lest à installer Fig.2	Lest à installer Fig.3	Surface cluster maxi en façade	Surface cluster maxi latérale
Intérieur	500 daN	Pas nécessaire	Pas nécessaire	/	/
Extérieur Vent 72 km/h	500 daN	500 daN	250 daN	3m ²	1.65m ²
Extérieur vent 100 km/h	375 daN	500 daN	250 daN	2.3m ²	1.65m ²

