



EX 50

Tube aluminium 50 X 2 mm

- Essentiellement destiné à l'architecture d'intérieur , le tube aluminium EX 50 dispose d'un diamètre de 50 mm avec une épaisseur de 2 mm.
- Il présente de nombreux avantages : gain de place , multiples possibilités d'accrochage...
- Qui en font un support idéal pour l'aménagement de boutiques par exemple.
- Assemblage par manchons coniques.
- Existe également en 50 x 3 mm



Tableau des charges : Réglementation EUROCOD 3 :

Tube 50 X 2 mm :

Portée (m)	Charge centrée P max (daN)	Charge répartie Q max (daN/ml)
1	110	176
2	26	21.3
3	10	5.7
4	4	1.9
5	/	0.6
6	/	/

Tube 50 X 3 mm :


Portée (m)	Charge centrée P max (daN)	Charge répartie Q max (daN/ml)
1	153	248
2	37	30
3	14	8
4	5	2.7
5	/	0.8
6	/	/

Les longueurs	0,145m	0,25m	0,29m	0,45m	0,50m	0,71m	1m	1m50	2m	2m50	3m	3m50	4m

Toutes autres dimensions possibles.

OPTION : Peinture époxy (teinte RAL)

Les Angles

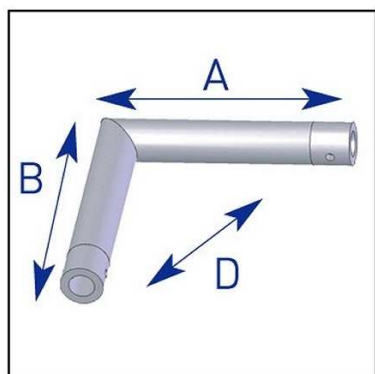

A : 250

B : 250

C : -

D : 90°

01 - réf. EX5022


< [1-6] / 10 >



01 - réf. EX5022




02 - réf. EX5023



03 - réf. EX5031



04 - réf. EX5032



05 - réf. EX5033



06 - réf. EX5034