

L'avancée technologique...

LUTIN

306L

P.C.
FRESNEL
PEBBLE

Ø150 1000W GX 9,5




Route de Beaumont F 60530 Fresnoy — en — Thelle. tél. : 33 (0) 3.44.26.51.89 fax : 33 (0) 3.44.26.90.79 — www.robertjuliat.fr
Robert Juliat USA, 48 Capital Drive, Wallingford, CT 06492 phone. : (203) 294 0481 fax : (203) 294 0482 — www.robertjuliat.com

La lumière, l'art de l'ombre.

 **robert juliat**
Distribué par / Distributed by:

Robert Juliat reserve the right to change any item or information detailed on this page, to improve manufacturing techniques without prior notice.
 Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

"LUTIN" 1000W GX 9,5 LENTILLE/LENS Ø150.

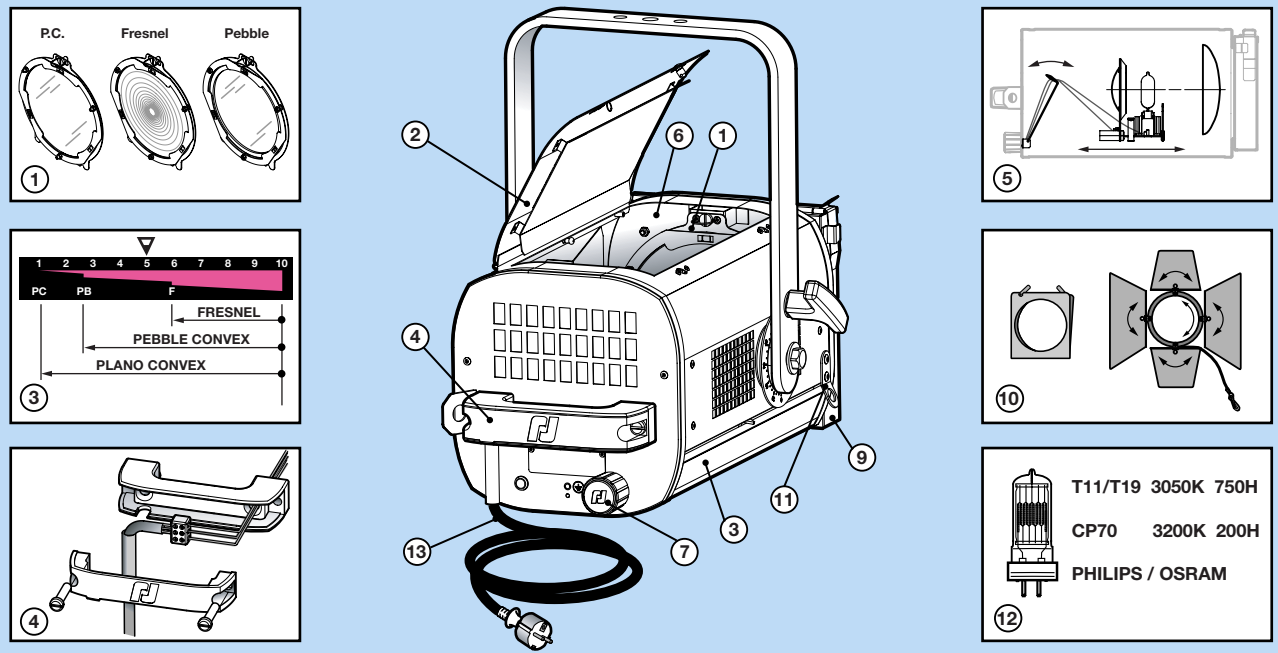

LE 306 MALICIEUX

- ① Supports lentilles interchangeables sans outils (plan convexe, Fresnel et pebble convexe).
- ② Accès à la lampe par le dessus du projecteur.
- ③ Echelle graduée avec index permettant le repérage de l'ouverture du faisceau et la limite utile du chariotage.
- ④ Poignée spéciale RJ intégrant le serre-câble et la connexion entre le câblage intérieur et le cordon d'alimentation (facilité et rapidité de maintenance).
- ⑤ Système de guidage des câbles intérieurs empêchant ces câbles de venir dans le champ de l'optique.
- ⑥ Surfaces intérieures et déflecteurs anti-reflets.
- ⑦ Réglage souple et rapide de la focale.
- ⑧ Large plage angulaire.
P.C. : 10/66° — F : 6/45° — P.B. : 11/63°.
- ⑨ Cassette avant double glissière pour accessoires standards 180 x 180mm.
Autres standards en option.
- ⑩ Accessoires taille 180 x 180mm :
- Porte filtre carton et grille fixée (inclus dans la livraison).
- Porte filtre métal avec clips de verrouillage.
- Coupe flux rotatif à 4 volets mobiles.
- ⑪ Accroche pour élingue d'accessoire frontal.
- ⑫ Lampe 1000W GX 9.5: la plus robuste et la plus économique en Europe.
- ⑬ Cordon secteur 3G 1.5 3m avec fiche 10/16A + T NF/SCHUKO.


IL N'Y A QUE POUR FAIRE ENCORE MIEUX QUE .

THE WITTY 306.

- ① Interchangeable lens holders : plano-convex (PC), Fresnel (F), pebble-convex (PB). No tool needed.
- ② Direct access to the lamp through a large trapdoor on the top.
- ③ Easy-to-use focus position for each type of lens thanks to the graduated scale marker with pointer.
- ④ Exclusive new RJ handle allowing very fast and easy electrical maintenance.
- ⑤ Inner cable-guide to prevent cables from going in front of the mirror.
- ⑥ Deflectors and anti-reflection paint inside the luminaire.
- ⑦ Very smooth and fast beam setting from spot to flood.
- ⑧ Beam size range from very narrow spot to very wide flood.
P.C. : 10/66° — F : 6/45° — P.B. : 11/63°.
- ⑨ Two front accessory runners (180 x 180mm).
Other standard sizes are optional.
- ⑩ Accessories available (180 x 180mm):
- Cardboard filter frame and safety mesh (included).
- Metal filter frame with locking clips.
- Rotatable barndoor with 4 rotating leaves.
- ⑪ Front accessory safety catch.
- ⑫ Lamp 1000W GX 9.5: the sturdiest and best value for money in Europe.
- ⑬ 3m power cord terminated with fitted 10/16A + Earth NF/SCHUKO plug.

ONLY CAN DO BETTER THAN .

DIMENSIONS & POIDS/ SIZE AND WEIGHT

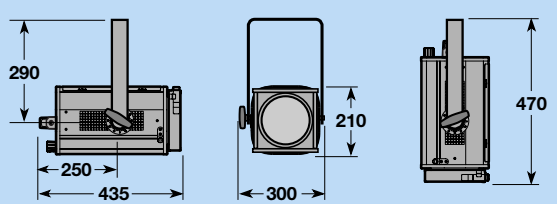

**ANNULE & REMPLACE L'ANCIEN MODELE 306H /
FORMER 306H IS DISCONTINUED.**

Appareils conformes aux directives européennes de normalisation: NF EN 60598-1: 2002 / NF EN 60598-2-17: 1991 / A2: 1992.

All units comply with the new European regulations: NF EN 60598-1: 2002 / NF EN 60598-2-17: 1991 / A2: 1992.

7,2	8,5	0,05 m ³